明治アデバルAデッキ（ 明治鋼業株式会社　意匠登録 第991315号 ）　DL_V1_2022.06.01

自走式立体駐車場用　MAデッキ合成スラブ設計・施工標準仕様書（耐火補強筋不要仕様）

MAデッキ合成スラブの設計・施工は、（社）日本鉄鋼連盟編「デッキプレート床構造設計・施工規準−2018」、合成スラブ工業会編「合成スラブ床の設計・施工マニュアル」、及び日本建築学会編「各種合成構造設計指針・同解説」と「建築工事標準仕様書・同解説　JASS 5 鉄筋コンクリート及びJASS 6 鉄骨工事」による。

設　計

デッキプレート（JIS G 3352）	商品記号	□MA50　□MA75
	板厚(mm)	□1.2　□1.6　□1.0
	亜鉛めっき（SDP2G）	□Z12　□Z27　□AZ120　□AZ150 □K18　□K27　□その他（　　）
	端部加工	□エンクロ有り　□無し
普通コンクリート	設計基準強度（N/mm²）	□21　□24　□その他（　　）
	デッキ山上厚さ(mm)	□80　□90　□95　□100　□その他（　　）□増打ち（　　mm）
	混和剤	□AE減水剤　□高性能AE減水剤□遅延型AE減水剤□膨張材　□その他（　　）
	スランプ(cm)	□12　□15　□18　□その他（　　）
溶接金網及び鉄筋格子（JIS G 3551）又は異形鉄筋（JIS G 3112、3117）		□ φ6−150×150　□ φ6−100×100　□ CD6−150×150　□ CD6−100×100 □ D10−200x200　□その他（　　）□ D13−@300（耐火補強筋）
梁との接合形式		□ 頭付きスタッド　径、長さ、ピッチは構造図による。梁とデッキプレートとの接合はアークスポット溶接等による。（焼抜き栓溶接は不要） □ 焼抜き栓溶接（SPW）標準溶接径 18mm以上 ※溶接位置等は特記による。
支保工有無		□ 無し　□ 有り
床用積載荷重（N/m²）		□ 3,000　□ 3,750　□ 4,000　□ 5,400

デッキプレート形状・寸法

MA50



MA75



施工用付属品

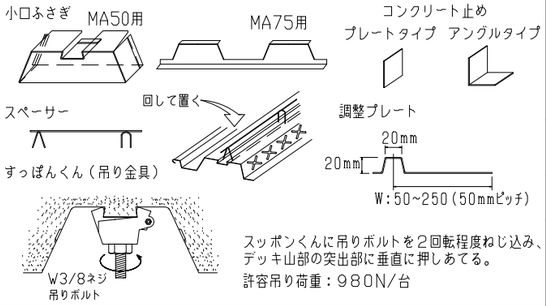

スッポンくんに吊りボルトを2回転程度ねじ込み、デッキ山部の突出部に垂直に押しあてる。
許容吊り荷重：980N/台

施　工

施工順序　割付け計画→搬入・保管・揚重・仮置→墨出し
敷込み→梁との接合→小口ふさぎ・コンクリート止め→溶接金網又は異形鉄筋
検査→コンクリート工事→養生

敷込み

（1）結束用スチールバンドを切断する時、バンド及び当て金を落下させないように 安全に十分注意し確実に取り除く。
（2）幅方向の敷始めはメスリップ側とし、かかり代は基準線から50mm以上、頭付スタッドの時は30mm以上とする。
（3）かん合部を確実にする。オスリップの上にメスリップを重ね、上から押えかん合を確認する。
（4）大梁上は、デッキプレート山部納まりにならないようにする。



デッキプレートと梁の接合　（溶接位置の指定が無い場合の最小箇所は下図による）

（1）接合位置　デッキプレートは谷溝で梁に接合する。





（2）焼抜き栓溶接（SPW）
平成14年国土交通省告示第326号の第二接合、ー、ハ、（4）焼抜き栓溶接による接合に基づく、次の仕様による。
① 余盛り径　18mm以上
② デッキプレートと梁との隙間　2mm以下
③ 溶接棒　低水素系被覆アーク溶接棒　φ4mm
JIS Z 3211−E4316，JIS Z 3211−E4916
④ 溶接機　交流アーク溶接機 AW250A以上、エンジン溶接機 230A以上。
⑤ 標準溶接電流（梁フランジ板厚 6mm以上）190~230A（標準 210A）
⑥ 溶接作業者　JIS Z 3801、JIS Z 3841 における基本級の有資格者。
⑦ 溶接手順　①アーク発生→②デッキ焼抜き→③押し込み・溶着→④整形

接合1個あたりの短期許容せん断力（N/個）

デッキ板厚	1.2mm	1.6mm
SPW	7,350	11,025

（3）頭付きスタッド　焼抜き栓溶接は不要。梁とデッキプレートの接合はアークスポット溶接等による。

溶接金網又は異形鉄筋

(1) 溶接金網 φ6−150X150の場合

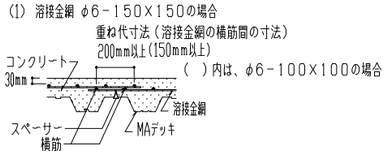

(2) 異形鉄筋



注）CDメッシュの重ね代は、溶接金網メーカーの仕様による。

検　査　コンクリート打設前に、チェック・シート等を用い確認する。

コンクリート工事・養生　打設面を清掃し、「ひび割れ拡大防止」に従いコンクリート工事・養生をする。

開口部補強例

（1）原則として、開口部を箱抜きし、コンクリート硬化後デッキプレートを切断する。上記の条件で独立した開口の補強例を下記に示す。
（2）コンクリートの打設前にデッキプレートを切断する場合は、補強梁を用いるかコンクリート打設時に、支保工を設置する等施工上の安全を図る。

イ）φ150程度の開口

ロ）幅600mm以下、奥行き900mm程度以下の開口

a：耐力補強筋（上・下端、溝に配筋）
b：配力筋D13又は2−D10以上（上端）
c：開口まわりひび割れ拡大防止筋D10以上（上端）
d：耐火補強筋を切断した場合の補強筋



ハ）幅600mm超の開口



注）補強小梁を設ける。（連続支持条件など耐火認定仕様に留意のこと）
c：開口まわりひび割れ拡大防止筋D10以上（上端）

（3）共通配筋仕様
・定着長さ：開口部端部より40D以上
・かぶり　：露出面から30mm以上
・耐力補強筋（a）：　所要断面積at=M/(ft・j)mm²を満たす鉄筋径のもの
・耐火補強筋を切断した場合の補強筋(d)：
at又はad(=127x(1+n/2)mm²))の大きい値を満たす鉄筋径のもの

M：開口によって生じる隣接スラブの曲げモーメント
n：切断された耐火補強筋の本数

n	1	2	3
ad	D16	D19	D22

耐　火　設　計

耐火区分 / 品名	認定番号	無被覆耐火構造認定条件 使用条件 支持条件	許容スパン(m) ※1	許容積載荷重(kN/m²) ※2	断面仕様 デッキ山上厚さ(mm)	ひび割れ拡大防止筋 ※3	梁との接合 ※4
床2時間 MA50	□FP120FL−0239	単純・連続支持	3.0 以下	式3	普通80以上	φ6−150×150	○
床2時間 MA75	□FP120FL−0236	単純・連続支持	3.4 以下	式4	普通80以上	φ6−100×100	○
床1時間 MA50	□FP060FL−0170	単純・連続支持	3.0 以下	4.2 以下	普通80以上	φ6−150×150	——
	□FP060FL−0169	単純・連続支持	2.7 以下	6.48以下			——
	□FP060FL−0171	単純・連続支持		10.0 以下			○
床1時間 MA75	□FP060FL−0195	単純・連続支持	3.4 以下	5.5 以下	普通80以上	φ6−100×100	○

□耐火要求なし

留意点：　上記の無被覆耐火構造仕様を満足しない場合は、吹付ロックウール被覆耐火構造のFP120FL−9129またはFP060FL−9128による。

※1　許容スパンは梁芯間寸法とする。なお、表中の”支持条件”は、デッキプレートの架構状態。



※2　許容積載荷重とは、建築基準法施行令第85条の積載荷重と床、天井の仕上げ荷重等を加えたもの。ただし、同荷重は以下の条件で算出する。L：スパン(m)
・式3：許容積載荷重=71,400/(L)²−2,680 かつ12,000N/m²以下
・式4：許容積載荷重=132,000/(L)²−2,990 かつ15,100N/m²以下
※3　ひび割れ拡大防止筋は記載の鉄筋量以上とし、φ6−75×75あるいはD10−200×200も適合する。
※4　○印は、頭付きスタッド（軸径16mm以上、ピッチ300mm以下）とする。
※5　MA50−1.0mmは、FP120FL−0239が対象です。

普通コンクリート打設時のデッキプレート許容スパン　（単位：m）

商品記号	板厚(mm)	デッキプレート山上コンクリート厚さ(mm) □80 単梁	□80 連梁	□90 単梁	□90 連梁	□95 単梁	□95 連梁	□100 単梁	□100 連梁
MA50	1.0	2.29	3.06	2.25	3.00	2.23	2.98	2.21	2.95
	1.2	2.43	3.26	2.38	3.20	2.36	3.17	2.34	3.14
	1.6	2.65	3.55	2.60	3.48	2.57	3.45	2.55	3.42
MA75	1.2	3.21	4.11	3.15	4.06	3.13	4.03	3.10	4.01
	1.6	3.50	4.39	3.44	4.33	3.41	4.31	3.38	4.28

※1　普通コンクリート打設時のデッキプレート許容スパンは、梁内法寸法。

標準納まり

A）内部梁（デッキスパン方向）

(1)デッキを突き合わせた場合



(2)デッキを離した場合



(3)デッキを連続にした場合



B）内部梁（デッキ幅方向）

(1)デッキを連続した場合



(2)梁との間に隙間がある場合



C）外周梁（デッキスパン方向）



D）外周梁（デッキ幅方向）



E）梁継手（デッキスパン方向）



F）梁継手（デッキ幅方向）



G）折れ梁部（デッキ幅方向）



H）柱廻り

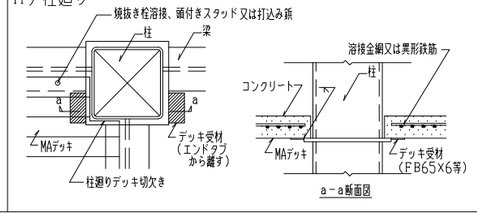

■ひび割れ拡大防止

（A）設計上の留意点
① 小梁の剛性を大きくする。
② ひびわれ拡大防止に補強筋を設ける。（下図）
③ スパン~スラブ厚比を小さくし、配筋量を大きくする。
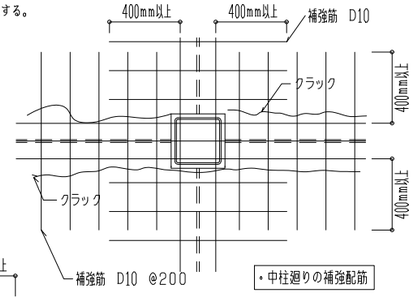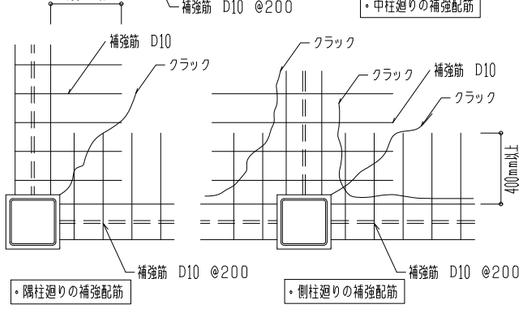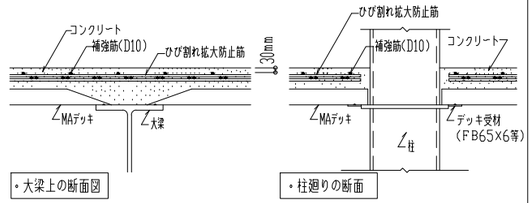
（B）施工上の留意点
① 水セメント比の小さい（65%以下）コンクリートを用いる。
② ひび割れ拡大防止筋を配し（下図）、溶接金網の位置を確保する。
③ コンクリート打設後初期には湿潤養生を行い、充分な養生期間を設ける。
④ 膨張材は、JIS A6202に適合するものとし、添加量は20kg/m³を標準とする。
⑤ 原則5日間以上は、床スラブに載荷したり振動が作用しないように養生する。